

# 硫化スズ分散液


## 5wt%製作例



硫化スズ分散液

濃度(wt%)	5
溶媒	水 (界面活性剤未使用)
流体力学的直径 (nm)	256.8
透過率(%)	0.04
ゼータ電位(mV) PH=7	-44.1
BET比表面積(m <sup>2</sup> /g)	11.0

流体力学的直径(nm)	
256.8	1086.6

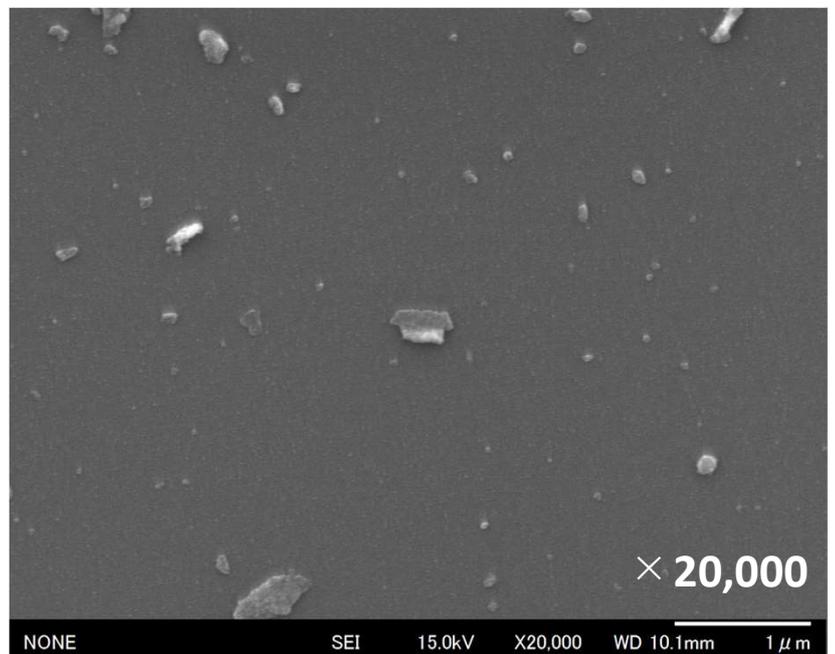

SEM観察像

## 17時間後沈殿テスト結果

5wt%硫化スズ分散液比較

左：本製作例

右：当社製作比較例

粒度・溶媒・濃度  
の変更は可能です  
お問い合わせ下さい

カルコジェニック株式会社

〒205-0003


東京都羽村市緑ヶ丘1-5-12

マンション中野 102号室

電話番号：042-533-4273

URL：<http://chalcogenic.co.jp/>

e-mail：[info@chalcogenic.co.jp](mailto:info@chalcogenic.co.jp)

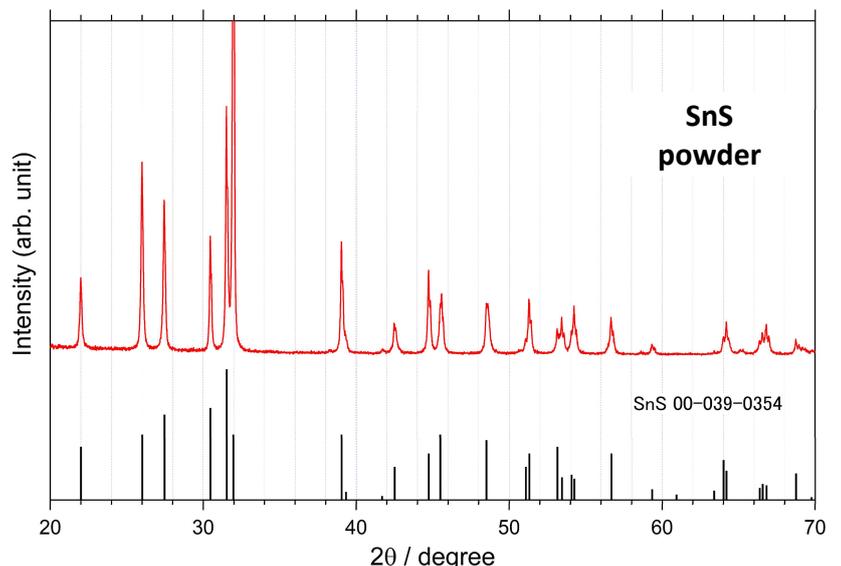

XRD分析結果

CHALCOGENIC